


Фотодиодная линейка ФДЛ64

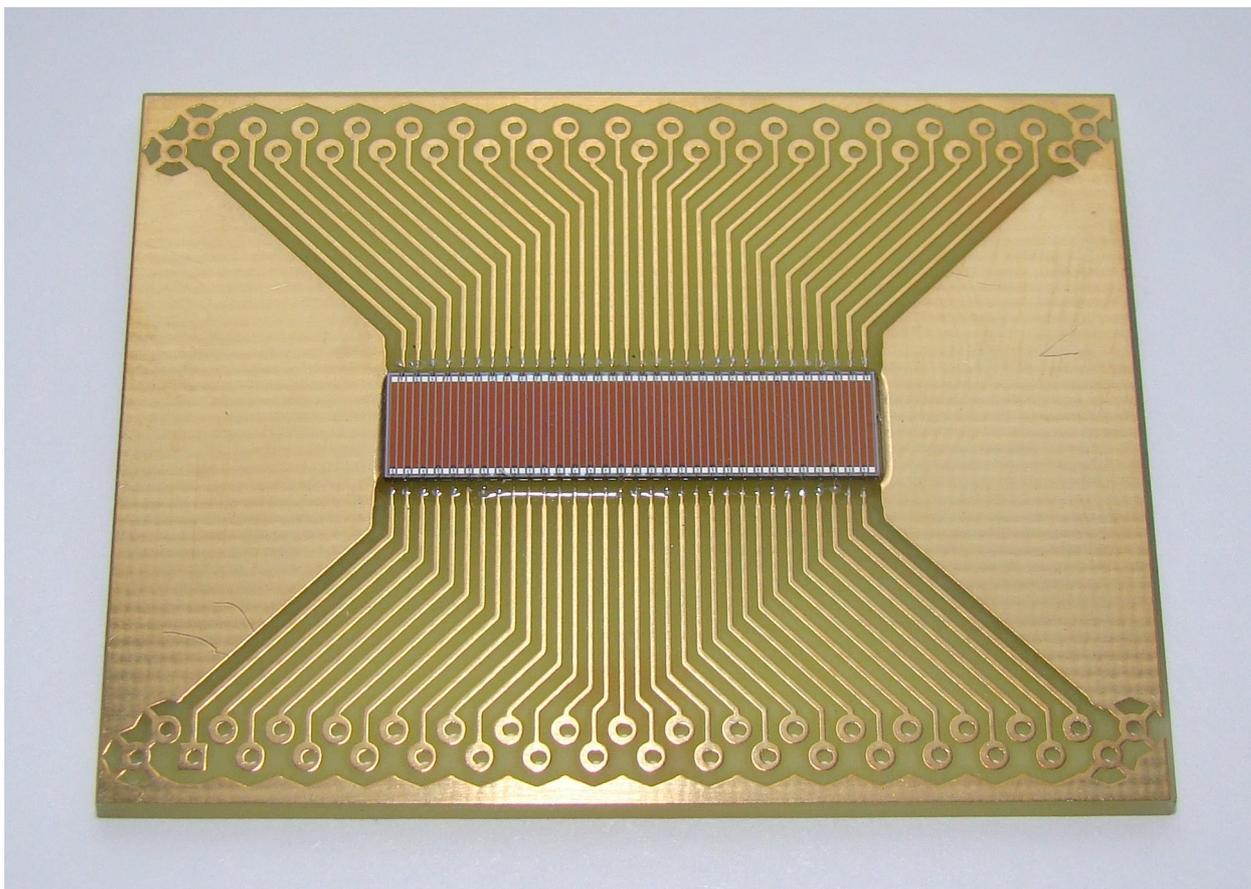

Число элементов	64
Схема соединения элементов	Общий катод
Размер фоточувствительной площадки, мкм	5000 x 300
Межэлементный зазор, мкм	300
Спектральный диапазон, нм	350-1100
Темновой ток при $U=5V$, нА	1
Фототок при $U=5V$, $E=0.5$ мВт/см ² , мкА	5
Емкость при $F=1$ мГц, $U=0V$, пФ	5
Габариты, мм	48 x 37